


Brandschutz für Stahlteile:
 Alle Stabdübel erhalten nach dem Einbau
 Abdeckungen vor Kopf mit 10mm Holz!
 Die Schlitz für Stahlplatten werden nach dem
 Einbau der Stahlteile durch einleimen
 von Holzleisten, Dicke >= 10mm verschlossen.
 Freiliegende Stahlteile werden mit einem
 Brandschutzanstrich versehen.

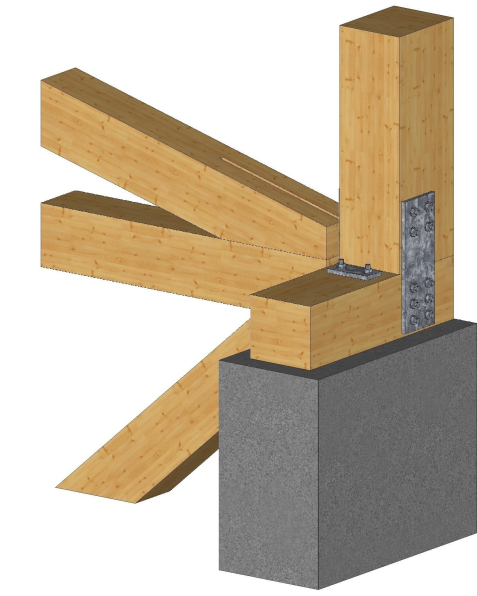

Knoten 8						Knoten 8					
Anzahl	Name	Material	Dicke	Breite	Länge	Anzahl	Name	Material	Dicke	Breite	Länge
1	Druckdiagonale	GL 24h	160	140	4347	1	Ankerplatte	Stahl S235	10	120	340
1	Druckdiagonale	GL 24h	160	140	5583	1	Ankerplatte	Stahl S235	10	120	330
1	Druckriegel	GL 24h	160	140	4205	10	Bolzen + 2 Mu mit U-Sch.	Stahl 4.6	12	12	235
1	Giebelrahm	GL 24h	160	180	8130	1	Schlitzblech	Stahl S235	10	426	497
1	Stütze	GL 24h	220	180	2342	12	Stabdübel	Stahl 4.6	12	12	120

Sporthalle

Knoten 8
1x herstellen, Achspunkt C8

Plan Nr.: 03.08 B

M = 1 : 10

KONSTRUKTIONSBÜRO FÜR HOLZBAU Stephan Tewes Telefon: 02245 9113341 Fax: 02245 9113342 E-Mail: info@holzbau-werkplanung.de www.holzbau-werkplanung.de

TEWES Konstruktionsbüro für **HOLZBAU**